

SKYWORTH
创维储能

微储一体机

G01 阳台光储一体化解决方案



微储一体机

产品参数

容量	2560Wh 25.6V / 100Ah
尺寸	479(W)*285(D)*239(H)mm
重量	≈25kg
工作温度	-20~55℃
适应海拔高度	≤3000m
防护等级	IP65
MPPT路数	2路
MPPT单串功率	700W MC4 接口
离网交流输出功率	2个 单个1200W额定输出,
峰值输出功率	2400W (1-1.5S)
电芯类型	磷酸铁锂
EPS 切换时间	20ms
充电功率	1200W

可并可离 一机三用，远超所值



家庭小电站




户外电源



应急电源

双路700W MPPT
1400W大功率输入

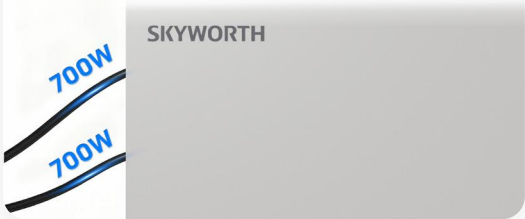

-20℃ ~ 55℃
宽温应用

国内92%*地域可用



3步极简安装



双AC接口
2400W*

峰值输出



WI-FI直连电表

免布线，安全又美观



行业唯此
家居美学作品

红点至尊奖团队打造



工作原理



*数据来源于中国气象局《1月份全国平均温度》，中国92%及以上地区平均冬季温度≥-20℃。
*峰值功率指电源短时间内能达到的最大功率，维持时间为1~1.5S。